


## IHRE VORTEILE


### 1. MEHRKAMMER – GEOMETRIE

Die innovative Mehrkammerkonstruktion mit 6 Kammern im Flügel und 7 Kammern im Rahmen bietet optimale Wärmedämmwerte. In Kombination mit einem Isolierglaspaket wird ein  $U_w$ -Wert von  $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$  erreicht.

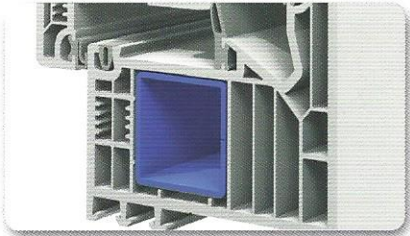


### 2. MITTELDICHTUNG IM BLENDRAHMEN

Das effektive Dichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen sorgt für zuverlässigen Schutz vor Lärm, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft.

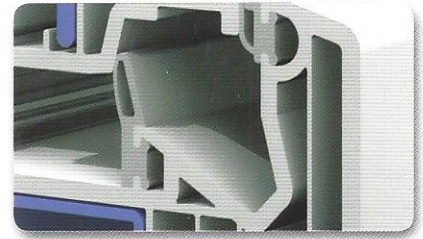

### 3. KLASSISCHES DESIGN

Mit eleganten und leicht abgerundeten Kanten fügt sich das neue System harmonisch in jeden Architekturstil ein.



### 4. 82 MM-BAUTIEFE


Dank dieser Basis-Bautiefe ist das Profilsystem universell einsetzbar. Somit ist es sowohl für Neubauten, als auch für Renovierungen bestens geeignet.

82 mm



### 5. VERGLASUNGSKONZEPT

Der hohe Glaseinstand von 25 mm reduziert Wärmebrücken und vermindert zudem das Risiko der Kondenswasserbildung.




### 6. BESCHLÄGE

Die bewährten MACO Multi-Matic Beschläge mit serienmäßig zwei i.S.-Sicherheits-Verschlusszapfen garantieren höchste Sicherheit und Funktionalität des Fensters.



## Hinzu kommen:



### MIKROVENTILATION

Bei WINERGETIC STANDARD Fenstern ist die praktische Sparlüftung schon integriert. Zur fein dosierten Frischluftzufuhr lässt sich die Sparlüftungsspalte bis zu 13 mm Breite öffnen.



### ZUSCHLAGSPERRE


Wer kennt das Problem nicht? Oft genügt schon ein etwas stärkerer Durchzug um gekippte Fenster zuzuschlagen. Durch die Kippsperre wird dies elegant gelöst.

## WÄRMESCHUTZWERTE FÜR FENSTER MIT UNTERSCHIEDLICHER VERGLASUNG

System	$U_f$	Abstandhalter	$U_g$		
			0,5	0,6	0,7
WINERGETIC STANDARD	1,0	ALU	0,83	0,90	0,97
		WARMATEC	0,76	0,82	0,89

$U_w$  berechnet für Referenzgröße 1230x1480 mm entsprechend DIN EN 10077

## WINERGETIC STANDARD – Energieeffizienz trifft Klassik

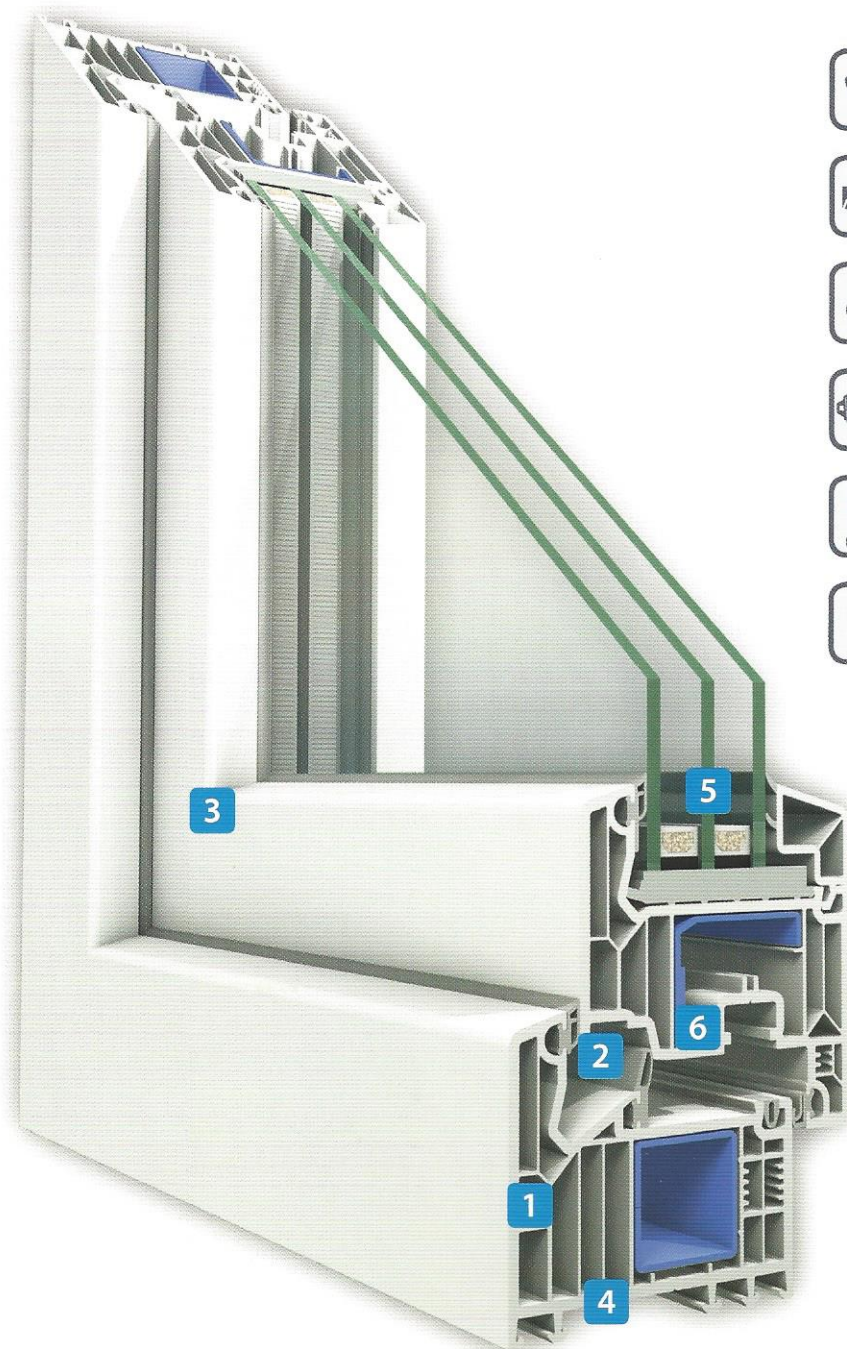

**Garantierte Qualität**



**Professioneller Service**



**Anspruchsvolle Ästhetik**



**Große Sicherheit**



**Hohe Energieeinsparung**



**Pflegeleichte Oberfläche**

**WINERGETIC STANDARD** VERBINDET INNOVATIVE, ENERGIESPARENDE LÖSUNGEN MIT ZEITLOSEM DESIGN. DANK DER MEHRKAMMER-GEOMETRIE IN 82 MM BAUTIEFE SOWIE WANDSTÄRKEN DER HÖCHSTEN RAL- GÜTEKLASSE A UND EINEM EFFEKTIVEN DICHTUNGSSYSTEM VEREINT WINERGETIC STANDARD HERAUSRAGENDE ENERGIESPAR-EIGENSCHAFTEN MIT EXTREMER LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT.